

Användarmanual

Bakkantsbokstöd



Användarmanual

Bakkantsbokstöd

BAKKANTBOKSTÖD för hyllplan med bakkantslist i metall

Bokstöden har en förkromad yta och ett plastbeslag som fästs på hyllplanets uppstående bakkant och är oberoende av andra hyllplan.

Bokstödet löper lätt längs hela bakkantlisten och kan ta emot varierat antal böcker som med sin vikt låser bokstödet i korrekt position. Metalldelen måste, när placerad korrekt, vara mellan plastbeslaget och böckerna (se framsida och bilder på följande sida). Om böckerna placeras på fel sida av metalldelen kommer detta inte att låsa utan istället glida längs bakkantslisten.

Bokstödet finns i två utföranden; standard eller spegelvänd modell :

- Standard modell (böckerna placeras till vänster på hyllplanet) :
 - Hyllplansdjup 22.5/25 cm
 - Hyllplansdjup 30 cm
 - Hög modell (för större böcker)
- Spegelvänd modell (böckerna placeras till höger på hyllplanet) :
 - Hyllplansdjup 22.5/25 cm
 - Hyllplansdjup 30 cm

Bogstøtten ligger altid på lager i alle versioner og kan leveres fra dag til dag.

Alla varianterna lagerhålls för omgående leverans.

Bakkantsbokstöden kan demonteras för placering på ett annat hyllplan med bakkantslist. Men, demontera endast om detta är absolut nödvändigt, eftersom plastbeslaget utsätts för slitage varje gång det monteras och demonteras. Kontakta Lamnhults Biblioteksdesign AB för råd angående mycket stora och tunga böcker.

Lamnhults Biblioteksdesign AB kan erbjuda praktisk träning i hur man monterar och demonterar bokstöden på ett hållbart sätt och dessutom ge råd angående vilket bokstöd man ska välja. Lamnhults Biblioteksdesign AB friskriver sig från allt ansvar orsakat av felaktig användning av bokstöden.

Exempel på olika bakkantsbokstöd :



Standard modell hyllplansdjup 30 cm



Standard hög modell



Spegelvänd modell hyllplansdjup 30 cm

MONTERING av bakkantsbokstödet (standard modell)

Bakkantsbokstödet monteras på bakkantslisten på hyllplanet genom att placera plastbeslaget ovanpå bakkantslisten och sedan pressa med hela handflatan tills det är fast förankrat.



Placera plastbeslaget ovanpå bakkanten



Pressa med hela handflatan



*Pressa tills det är fast förankrat
(man hör ett klickande ljud)*



När bokstöden är korrekt placerade befinner sig metalldelen mellan böckerna och plastbeslaget.

På den spegelvända modellen (där böckerna placeras på höger sida på hyllplanet) monterar man på samma sätt som för standardmodellen.

Det är av högsta vikt att bakkantsbokstödet monteras på ovan beskrivna sätt – VARJE DAG – eftersom plastbeslaget kan skadas vid felaktig användning.


På www.lammhultsbiblioteksdesign.se under Produkter/Hyllsystem/6030 funktioner hittar ni en film som visar den korrekta användningen av bakkantsbokstödet.

Användarmanual

Bakkantsbokstöd

DEMONTERING av bakkantsbokstöd (standard modell)

Man demonterar bakkantsbokstödet genom att pressa metallramen åt VÄNSTER och sedan lyfta framkanten på bokstödet ca. 10 cm för att avslutningsvis vrida övre delen av bokstödet åt HÖGER.

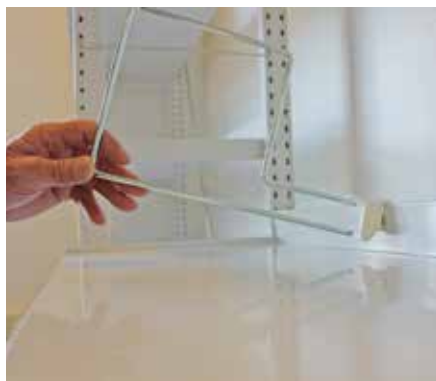

Pressa metallramen åt VÄNSTER
(BORT IFRÅN plastbeslaget)



Lyft framkanten på metallramen ca. 10 cm



Vrid övre delen av metallramen åt HÖGER
(MOT plastbeslaget)



Bokstöden är demonterat

Demontera endast bokstöden när det är absolut nödvändigt eftersom plastbeslaget utsätts för slitage varje gång det monteras och demonteras.

Den spegelvända modellen (där hyllplanen placeras på höger sida av hyllplanet) demonteras på samma sätt som standardmodellen.

Observera! Plastbeslaget är utformat att greppa om den bockade metallbakkanten på metallhyllplanet. Det ger bokstödet ökad stabilitet, men kan också upplevas något svårt att demontera.

Det är av högsta vikt att bakkantsbokstödet monteras på ovan beskrivna sätt – VARJE DAG – eftersom plastbeslaget kan skadas vid felaktig användning.

På www.lammhultsbiblioteksdesign.se under Produkter/Hyllsystem/6030 funktioner hittar ni en film som visar den korrekta användningen av bakkantsbokstödet.